

Product description
Direction control
cock SA-H


APPLICATION

For hydraulic systems, particularly dual-line centralized systems.

When using SA-H as 2/2-way valve with port A, 1 port B has to lead back into the reservoir and close the opposite one.

PRODUCT CHARACTERISTICS

- Function 4/2-way
- Drive by direct-current geared motor
- Working pressure max. 400 bar

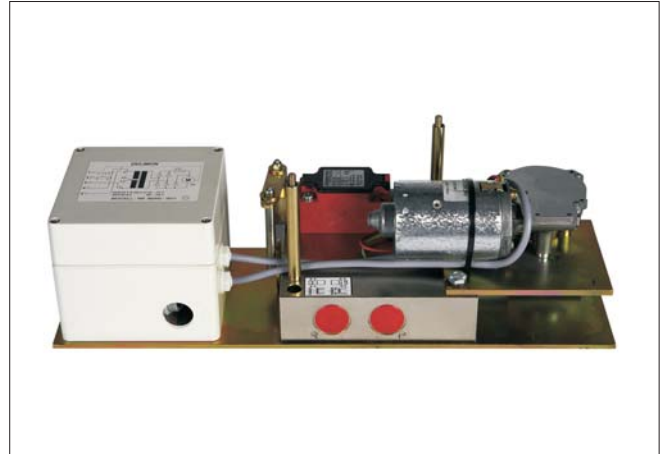


DESIGN

Operation by means of a geared D.C. motor with high torque ensuring reliable action even under unfavorable operating conditions (e.g. low temperatures or tough lubricant).

Because of the short action times, the plunger passes through critical valve settings with little overlap, at high speed, thereby avoiding premature wear.

Each of the plunger end positions is electrically monitoring by a limit switch.


The motor's overrun and direction of rotation have no effect on the limit switch setting of the precision of the change-over. A transformer, rectifier and automatic cut-out are incorporated, for connection to a AC 110-127V or 200-240V supply.

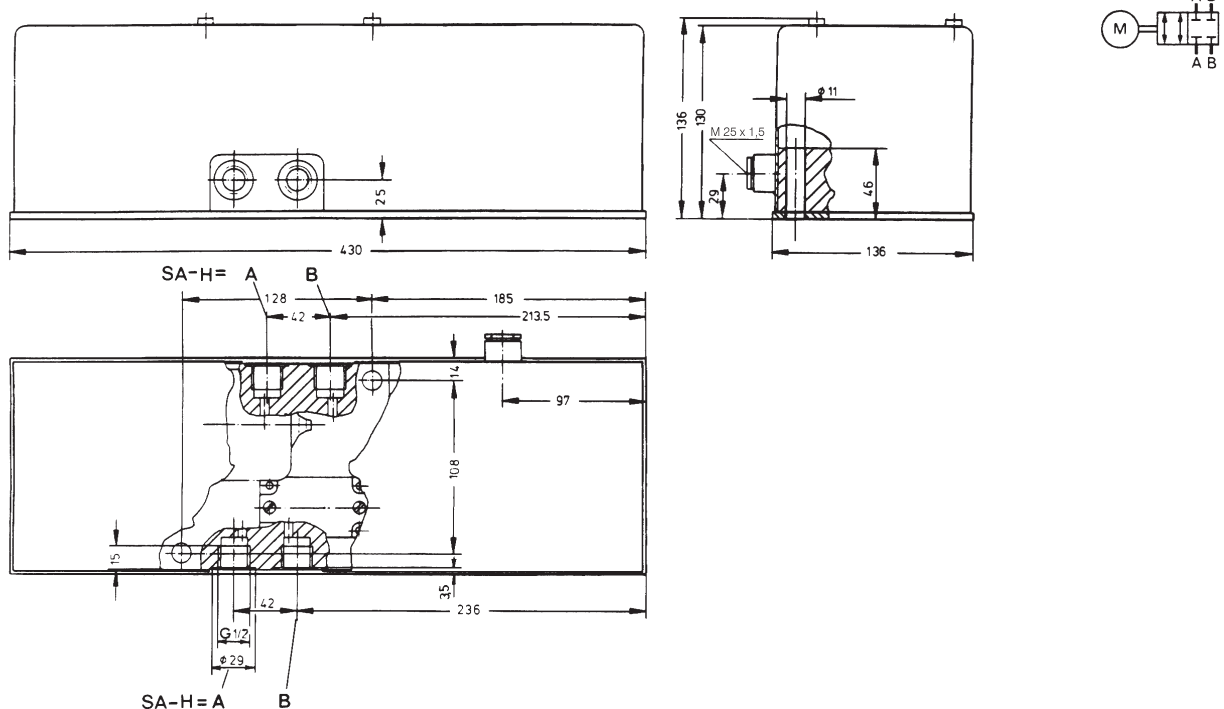


A. COCK TYPE	Code
	SAH
B. OPERATING VOLTAGE	Code
110 - 127 and 200 - 240 V AC / 50/60Hz	11
24 V DC	24
C. REVISION	Code
Status A	A
D. ACCESSORIES	Code
without	00

SPECIFICATION

Working pressure max.: _____ 400 bar
 Temperature range : _____ - 20° C up to + 80° C
 Action time : _____ approx. 0.5 s
 Angle of rotation : _____ 180°
 Tightening torque : _____ 18 Nm
 Torque : _____ 4 Nm
 Operating voltage : _____ 110 - 127 and 200 - 240 V AC; 24 V DC
 Cable gland . _____ M 25 x 1.5
 Power consumption max.: _____ 42 W
 Protection system : _____ IP 65
 Installation position : _____ optional
 Weight : _____ 13 kg
 Connection diagram:

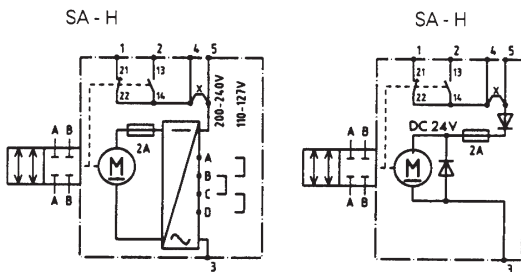

Circuit diagram

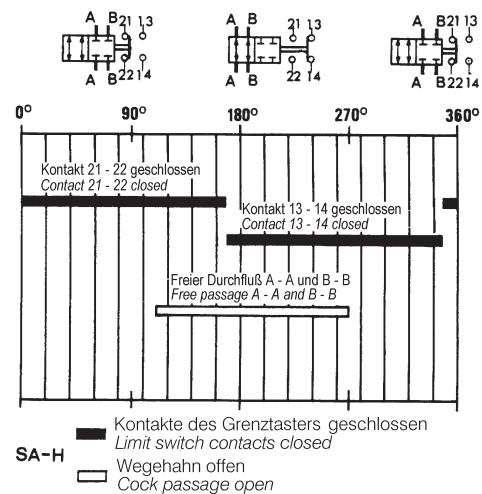

Change in valve setting and switch position

EXAMPLE OF ORDER

		Code							
		S	A	H	2	4	A	0	0
Valve type SA-H	Code: SAH	</							

DELIMON GmbH

Zentrale

Arminstraße 15
D-40227 Düsseldorf
Telefon: +49 211 7774 0
Telefax: +49 211 7774 210
kontakt@bijurdelimon.com
www.bijurdelimon.com

DELIMON

Niederlassung Beierfeld

Am Bockwald 4
D-08344 Grünhain-Beierfeld

DELIMON

Österreich

Gabrielstrasse 37
A-2340 Mödling
Telefon: +43 1 585 66 17
Telefax: +43 1 585 66 17 50
kontakt@bijurdelimon.com
www.bijurdelimon.com

LUBRIMONSA

Spain

Avda. Txori-Erri 38
48150 Sondica - (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 453 20 00
Fax: +34 94 453 25 00
spain@bijurdelimon.com

DENCO Lubrication Ltd.

DELIMON-Cooling

United Kingdom

Ramsden Court, Ramsden Road
Rotherwas Industrial Estate
Hereford, HR2 6LR
Phone: +44 (0) 1432 365 000
Fax: +44 (0) 1432 365 001
info@delimon.co.uk
www.bijurdelimon.com

BIJUR Products, Inc.

France

P.O. Box 50
Z.I. de Courtabœuf
9, Avenue du Québec
91942 Courtabœuf Cedex
Tél.: +33 1 692 985 85
Fax: +33 1 690 776 27
contact@bijurdelimon.com
www.bijurdelimon.com

BIJUR Lubricating Ireland Ltd.

Gort Road
Ennis, County Clare
Tel.: +35 3 65 682 1543
Fax: +35 3 65 682 0327
www.bijurdelimon.com

*Für reibungslose Bewegung
For smooth motion*