


Produktbeschreibung Wegeventil SA-V

ANWENDUNG

Für hydraulische Anlagen, insbesondere Zweileitungs-Zentralschmieranlagen.
Bei Verwendung SA-V als 3/2-Wegehahn ist der Auslaß B zu verschließen.

PRODUKTMERKMALE

- Funktion 4/2-Wege
- Antrieb durch Gleichstrom-Getriebemotor
- Betriebsdruck max. 400 bar

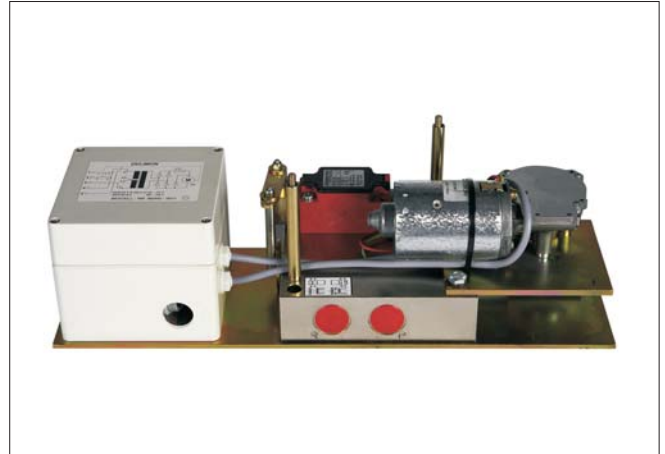



AUFBAU

Antrieb durch Gleichstrom-Getriebemotor mit großem Drehmoment, so daß ein sicheres Schalten auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen (z.B. tiefe Temperaturen oder klebender Schmierstoff) erreicht wird.

Durch die kurzen Laufzeiten überfährt der Kolben kritische Schaltstellungen mit geringer Überdeckung mit hoher Geschwindigkeit. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden.

Beide Kolbenendstellungen werden durch einen Grenztaster elektrisch gemeldet.

Nachlauf und Drehrichtung des Motors sind ohne Einfluß auf die Grenztasterstellung und die Schaltgenauigkeit. Eingebauter Transformator, Gleichrichter und Sicherung für Anschluß an AC 110 - 127 V oder 200 - 240 V.

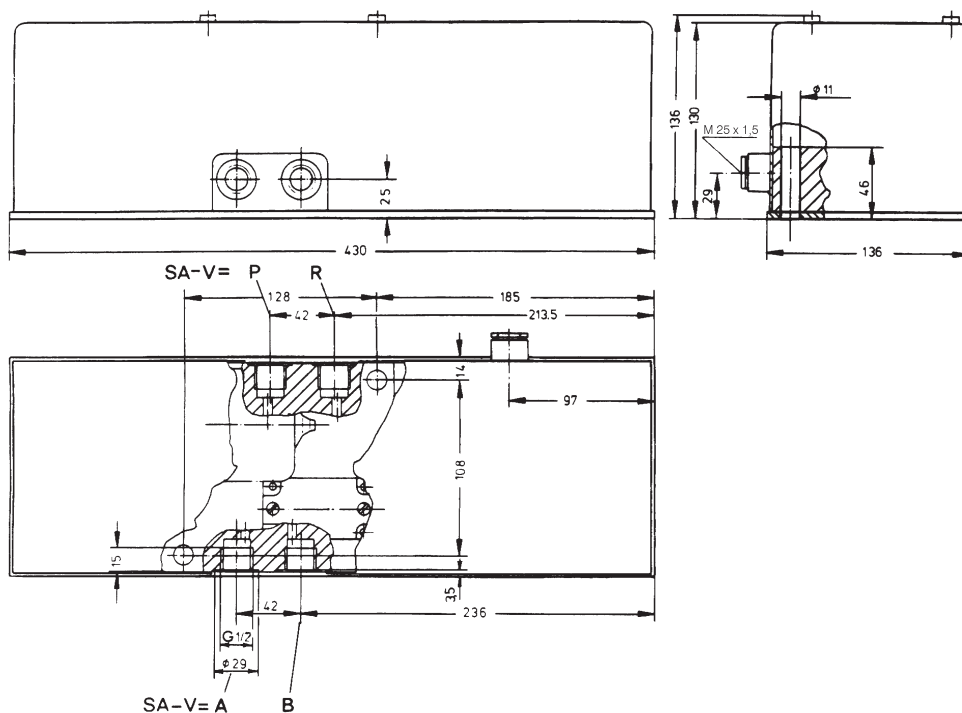

A. VENTILTYP	Code
--------------	------

SAV

B. BETRIEBSSPANNUNG	Code
---------------------	------

110 - 127 und 200 - 240 V AC / 50/60Hz
24 V DC

11
24

C. REVISION	Code
-------------	------

Stufe A

A


D. ZUBEHÖR	Code
------------	------

ohne


00

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max.: _____ 400 bar
 Temperaturbereich : _____ - 20° C bis + 80° C
 Laufzeit : _____ ca. 0,5 s
 Drehwinkel : _____ 180 Grad
 Anzugsdrehmoment : _____ 18 Nm
 Drehmoment : _____ 4 Nm
 Betriebsspannung : _____ 110 - 127 und 200 - 240 V AC; 24 V DC
 Kabelverschraubung : _____ M 25 x 1,5
 Leistungsaufnahme max.: _____ 42 W
 Schutzart : _____ IP 65
 Einbaulage : _____ beliebig
 Gewicht : _____ 13 kg
 Anschlußbilder:

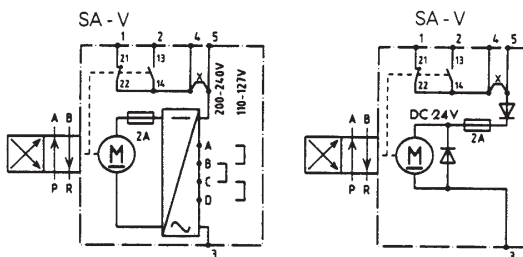


Geräteschaltplan

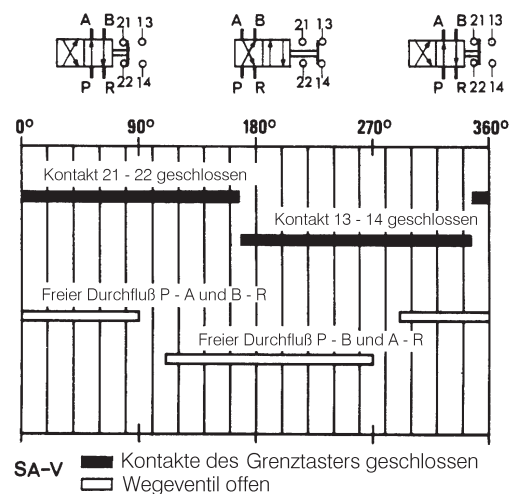

Abwicklung der Schaltstrecke

BESTELLBEISPIEL

		Code							
		S	A	V	2	4	A	0	0
Ventiltyp SA-V	Code: SAV								
Betriebsspannung 24 V DC	Code: 24								
Revision Stufe A	Code: A								
Zubehör ohne	Code: 00								

DELIMON GmbH

Zentrale

Arminstraße 15
D-40227 Düsseldorf
Telefon: +49 211 7774 0
Telefax: +49 211 7774 210
kontakt@bijurdelimon.com
www.bijurdelimon.com

DELIMON

Niederlassung Beierfeld

Am Bockwald 4
D-08344 Grünhain-Beierfeld

DELIMON

Österreich

Am Heumarkt 10
A-1030 Wien
Telefon: +43 1 711 471 391
Telefax: +43 1 711 471 398
kontakt@bijurdelimon.com
www.bijurdelimon.com

LUBRIMONSA

Spain

Avda. Txori-Erri 38
48150 Sondica - (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 453 20 00
Fax: +34 94 453 25 00
spain@bijurdelimon.com

DENCO Lubrication Ltd.

**DELIMON-Cooling
United Kingdom**

Ramsden Court, Ramsden Road
Rotherwas Industrial Estate
Hereford, HR2 6LR
Phone: +44 (0) 1432 365 000
Fax: +44 (0) 1432 365 001
info@delimon.co.uk
www.bijurdelimon.com

BIJUR Products, Inc.

France

P.O. Box 50
Z.I. de Courtabœuf
9, Avenue du Québec
91942 Courtabœuf Cedex
Tél.: +33 1 692 985 85
Fax: +33 1 690 776 27
contact@bijurdelimon.com
www.bijurdelimon.com

BIJUR Lubricating Ireland Ltd.

Gort Road
Ennis, County Clare
Tel.: +35 3 65 682 1543
Fax: +35 3 65 682 0327
www.bijurdelimon.com

*Für reibungslose Bewegung
For smooth motion*